Charnière 110° à amortisseur intégré pour armoire à façade

Pose

Les charnières se fixent sur des portes d'épaisseur standard, de 16 mm à 24 mm (5/8 po à 15/16 po).

Nombre de charnières recommandé :

- Portes aux dimensions maximales de 500 mm × 700 mm (20 po × 28 po) – deux charnières par porte.
- Portes aux dimensions maximales de 500 mm × 1500 mm (20 po × 60 po) – trois charnières par porte.
- Portes aux dimensions maximales de 500 mm × 2000 mm (20 po × 80 po) – quatre charnières par porte.

Les portes très lourdes, comme celles avec un miroir, peuvent nécessiter la pose de charnières supplémentaires. Une mèche de 35 mm est nécessaire à la pose des charnières.

Si vous montez deux portes sur la même cloison centrale, il est important de décaler la hauteur des charnières sur un des côtés afin que les vis des plaques de montage ne se fassent pas obstacle. Le centre du trou de 35 mm doit être marqué à 22,5 mm du bord de la porte.

Marquez le centre du trou de 35 mm à 22,5 mm du bord de la porte.

Percez le trou sur une profondeur minimale de 13 mm, ou 1/2 po. Insérez la charnière pour qu'elle soit parallèle au bord de la porte, tel qu'illustré, puis fixez-la.

Transférez la ligne centrale B, la ligne centrale du bras de la charnière, sur la face intérieure correspondante du meuble à l'aide d'un crayon et d'une équerre.

Placez le petit ergot de la plaque de montage contre l'avant de la façade, bien centré sur la ligne verticale. Pour les portes à recouvrement ou à demi-recouvrement, percez des avant-trous et fixez la plaque de montage sur le **chant** intérieur de la façade. Pour les portes encastrées, percez des avant-trous et fixez la plaque de montage au **dos** de la façade.

Posez la porte en glissant le bras de la charnière dans la plaque de montage et serrez la vis afin de procéder aux réglages.

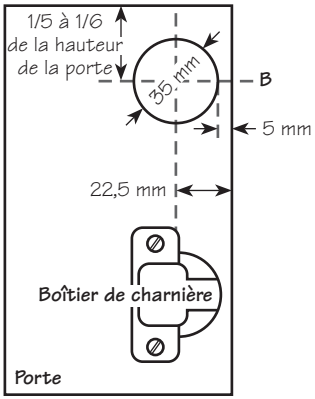

Réglages



Réglage du parallélisme :
La vis nº 2 a une course de ±2 mm. Elle sert à rendre les côtés de la porte parallèles au cadre.

Réglage de la profondeur :
Desserrez la vis de fixation nº 1 d'un tour, placez la porte à la profondeur voulue, puis resserrez la vis.

Réglage de la hauteur :
Desserrez la vis de fixation nº 3 d'un tour, placez la porte à la hauteur voulue, puis resserrez la vis.

* Un déclencheur active ou désactive le mouvement de fermeture silencieux et en douceur Blumotion.

Distributed by / Distribué par
Lee Valley Tools Ltd. Ottawa ON K2H 1C2 Canada
leevalley.com
074 INS-456_B